

Sistema GlassFit Gravity











El nuevo sistema de botón para barandas de vidrio con adaptador lateral en acero inoxidble, incorpora el novedoso dispositivo Level 2d, que permite nivelar los paneles de vidrio de forma rápida y sencilla, incluso con el vidrio instalado.

Diseñado conforme a normativa CTE para usos en espacios privados (0.8 kN) como viviendas unifamiliares, balcones de hoteles, balcones de edificios residenciales, escaleras, etc.

Diseño


El diseño de este sistema se caracteriza por ser innovador, minimalista y elegante, en consonancia con las arquitectura actual.

B Seguridad

Nuestro objetivo es garantizar la seguridad del usuario final, cumpliendo todos los requisitos técnicos de carácter legal y reglamentario. Ensayamos nuestros sistemas según las normativas internacionales en nuestro laboratorio y en certificadoras acreditadas.



c Sistema de regulación

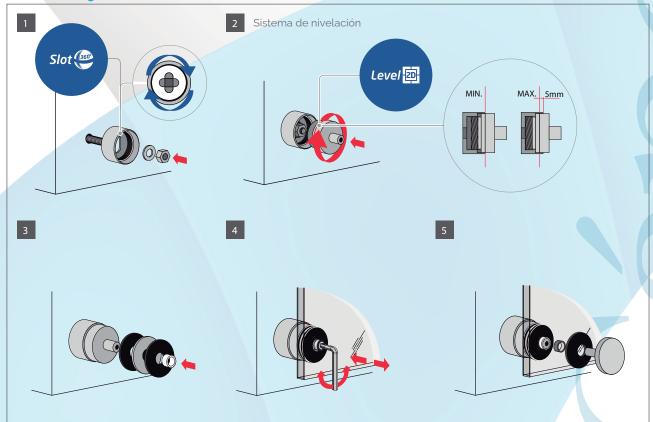


Las barandas de Cánovas, cumplen con la norma peruana A.010, dónde la resistencia de cada baranda debe de tener: 0.5 kN como mínimo para viviendas y 1 kN como mínimo para centros comerciales.

Cánovas recomienda utilizar barandas templadas laminadas con Sentryglass.

El nuevo código de construcción internacional del 2015, ahora requiere vidrio templado laminado en la mayoría de las aplicaciones de barandas de vidrio.




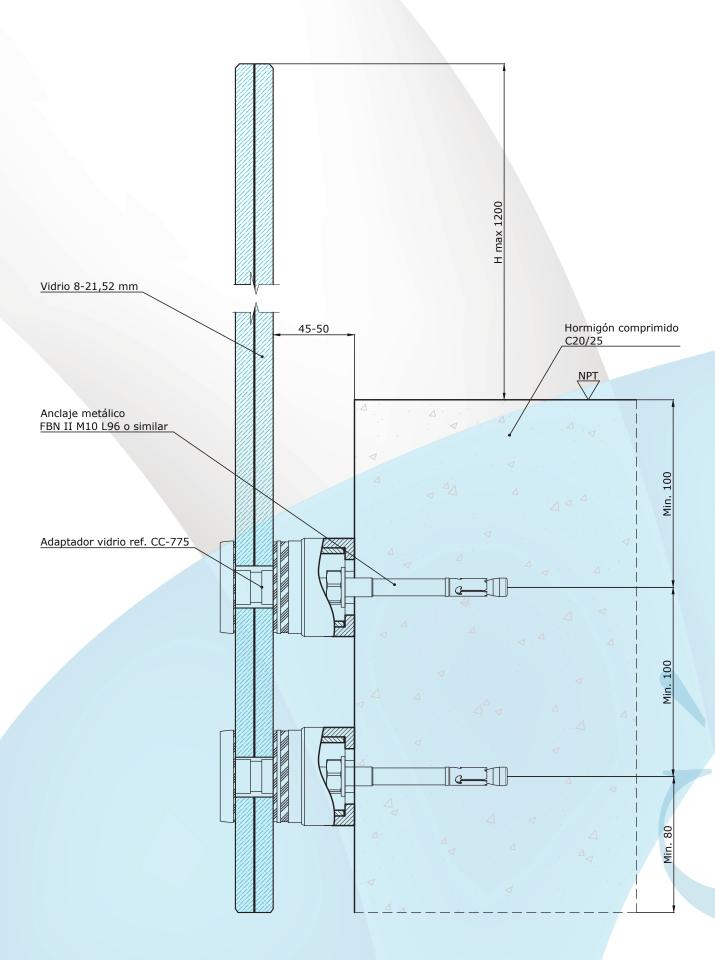


^{*} Los componentes pueden variar de acuerdo al proyecto

^{*} Imagen general



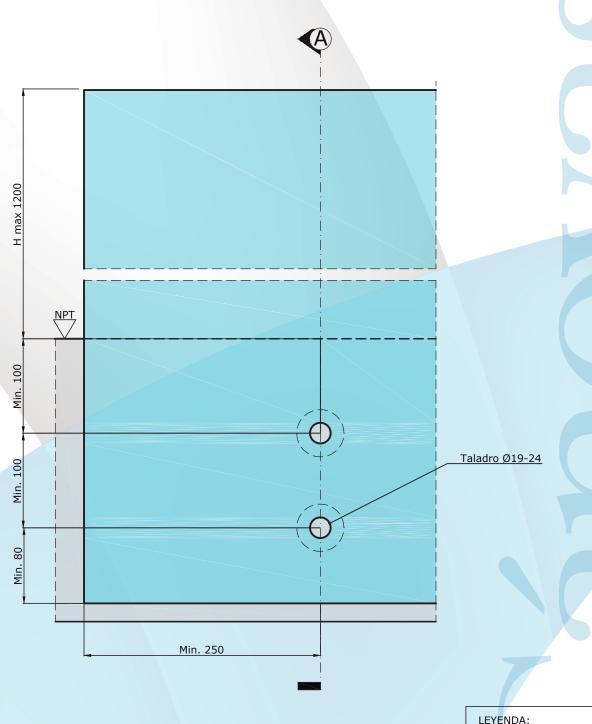



^{*} Los componentes pueden variar de acuerdo al proyecto * Imagen general





Proyectos y soluciones en vidrio

Av. Manuel Olguín #225 of. 103 - Santiago de Surco proyectos@vidrieriacanovas.com
Telf: 203 0909

www.canovas.pe







