



Puertas y ventanas de corredera


El sistema de correderas se compone de diferentes perfiles de PVC para proporcionar soluciones a todo tipo de detalles arquitectónicos especiales. Dispone, de 3 perfiles de marco diferentes: monorriel, de dos y tres rieles, que permiten deslizar hasta 6 hojas correderas en un elemento. Las hojas son de 2 tipos: de antepecho (perfil estilizado) y de piso a cielo (perfil obusto), según sea su aplicación. Ambas hojas son de 3 cámaras aislantes interiores, ofreciendo una excelente estabilidad, valores superiores en eficiencia energética y drenan de forma no visible hacia el exterior.

Aislamiento y estanqueidad superior

Los sistemas de corredera se han diseñado en torno al concepto del aislamiento y estanqueidad. Tanto los perfiles como los materiales complementarios incluidos en el sistema han sido diseñados para proporcionar una estanqueidad superior, sobretudo frente a ráfagas de lluvia y viento, que es la gran debilidad de muchas ventanas de corredera. Los perfiles principales tienen sus correspondientes refuerzos de acero en el interior. Las hojas vienen con sus burletes y felpas incorporadas de fábrica. Los traslapes centrales cuentan con burletes de goma sintética, además de las tradicionales felpas, ofreciendo una estanqueidad absoluta en el encuentro central de las hojas. La hoja de antepecho y la de puerta ofrece espacio para instalar termopaneles y tripaneles de hasta 28mm de espesor, posibilitando de esta manera mejores valores de aislamiento térmico y acústico, dependiendo de los cristales que se utilizarán.

GAMA DE COLORES

MOUNTAIN OAK 3196	NOGAL 3191	MACORÉ 3149	ROBLE DORADO 3190	WINCHESTER 3194
BLANCO	ULTIMATE BLACK 3192	GRIS ANTHRACTA 3408	GRIS ALUMINIO 3911	PIRITA 3116
				SILVER 3925
				BRONCE PLATINO 3138

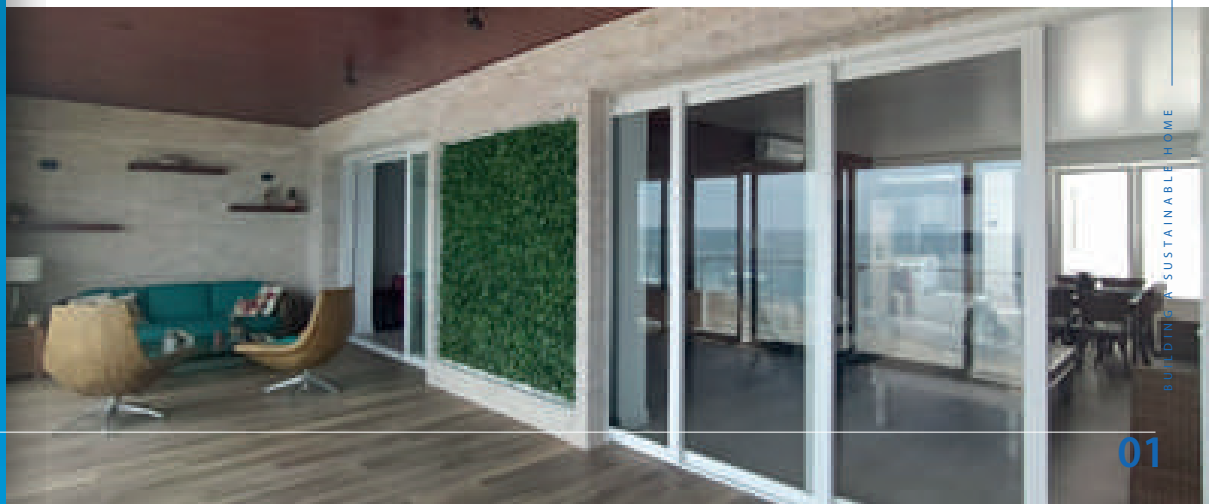



DOBLE RIEL

SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN

FUNCIONALIDAD

Aislamiento y
estanqueidad superior



Fiabilidad




Innovación




Sostenibilidad

• CORREDERA DOBLE RIEL


Ventana Hoja 12670



Detalle 1

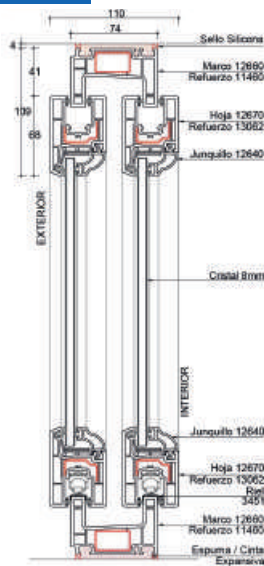


Detalle 2

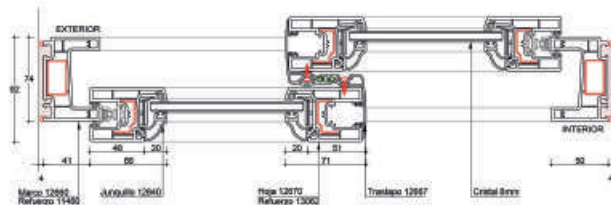

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 28mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA
EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 74 mm.
[VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.](#)



TRIPLE RIEL

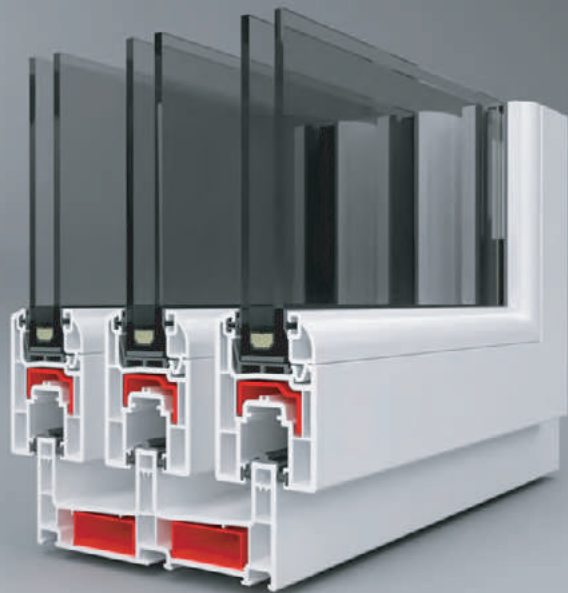

SOSTENIBILIDAD • INNOVACIÓN • FUNCIONALIDAD

Aislamiento y estanqueidad superior



Fiabilidad



Innovación





Sostenibilidad

• CORREDERA TRIPLE RIEL

Ventana Hoja 12670


Detalle 1

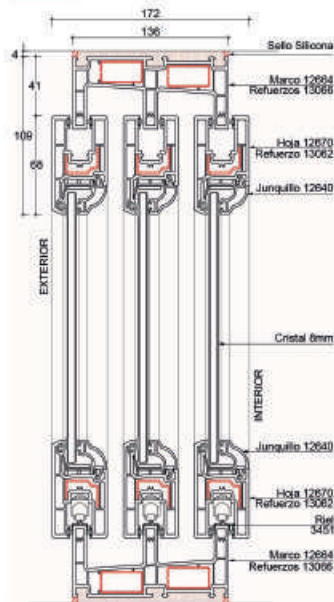

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 29mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 5 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES DE PVC APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS."
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FABRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA
EN FABRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA DE 136 mm.


VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.

Detalle 2

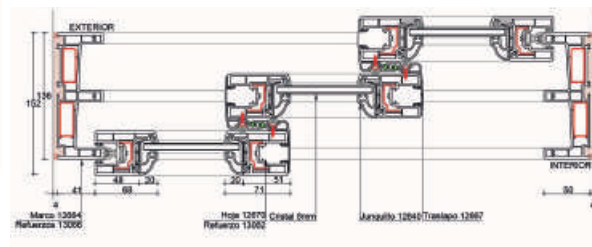



DOBLE RIEL

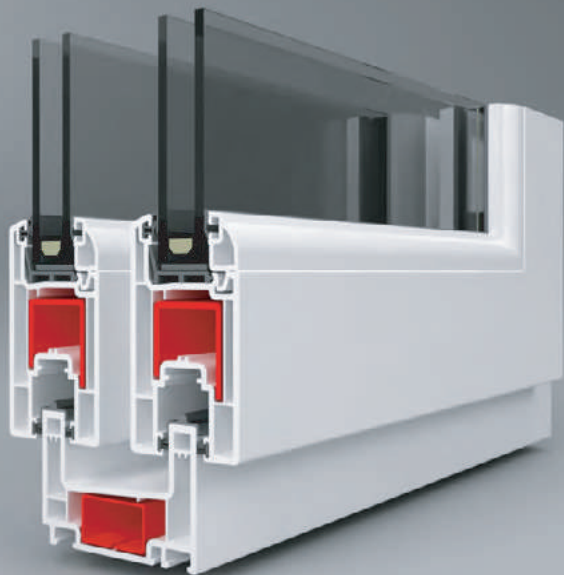

SOSTENIBILIDAD • INNOVACIÓN • FUNCIONALIDAD

Aislamiento y estanqueidad superior



Fiabilidad



Innovación




Sostenibilidad

• CORREDERA DOBLE RIEL

Ventana Hoja 12671


Detalle 1

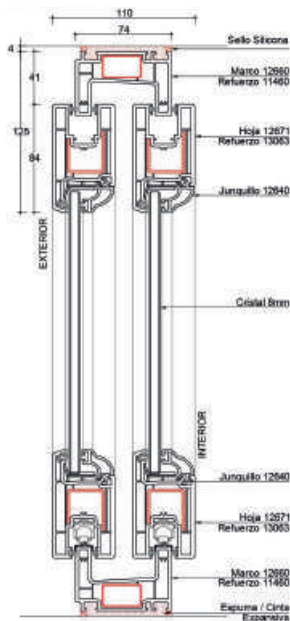

ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 29mm DE ESPESOR,
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA
EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 74 mm.


VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.

Detalle 2

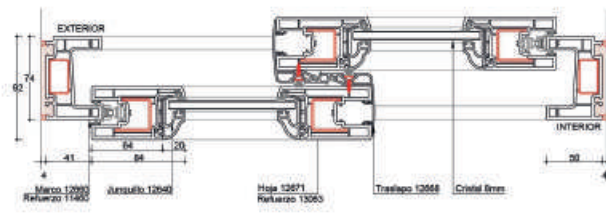



DOBLE RIEL

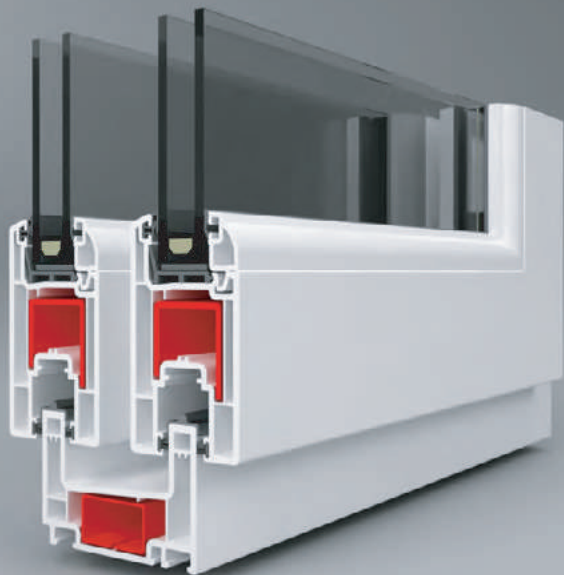

SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN

FUNCIONALIDAD

Aislamiento y
estanqueidad superior



Fiabilidad



Innovación



Sostenibilidad


• CORREDERA DOBLE RIEL

Puerta Hoja 12671
+Traslapo de alta
inercia 13040




ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 29mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA
EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA 74 mm.

VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.

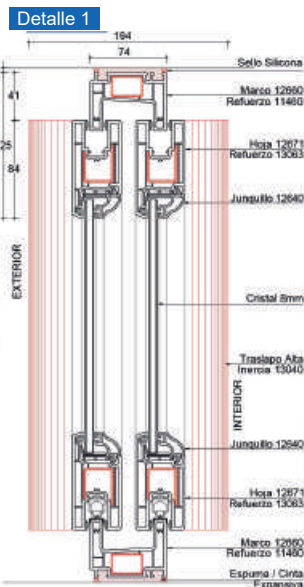


Detalle 2

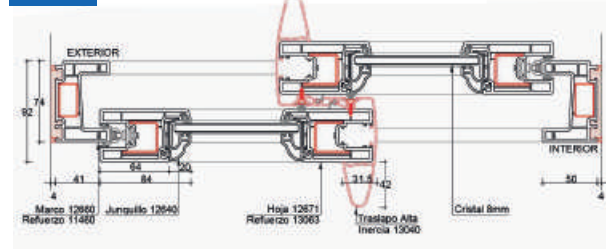



TRIPLE RIEL

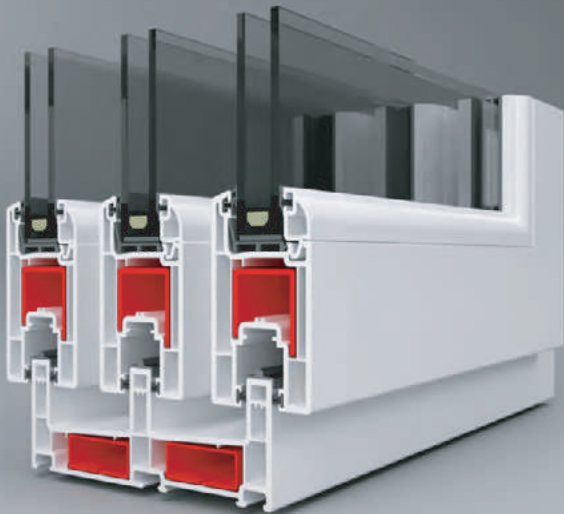

SOSTENIBILIDAD • INNOVACIÓN • FUNCIONALIDAD

Aislamiento y estanqueidad superior



Fiabilidad



Innovación





Sostenibilidad

• CORREDERA TRIPLE RIEL


Puerta Hoja 12671

Detalle 1

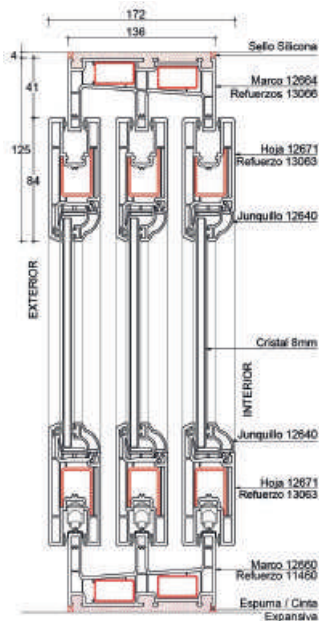


ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 29mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 5 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES DE PVC APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS."
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA DE 136mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.

Detalle 2

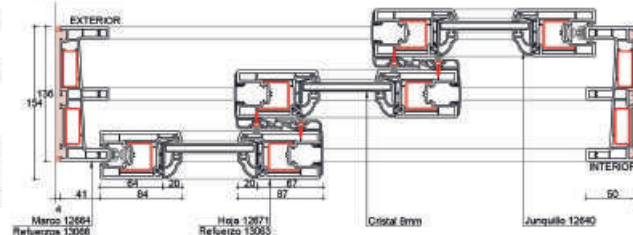



TRIPLE RIEL

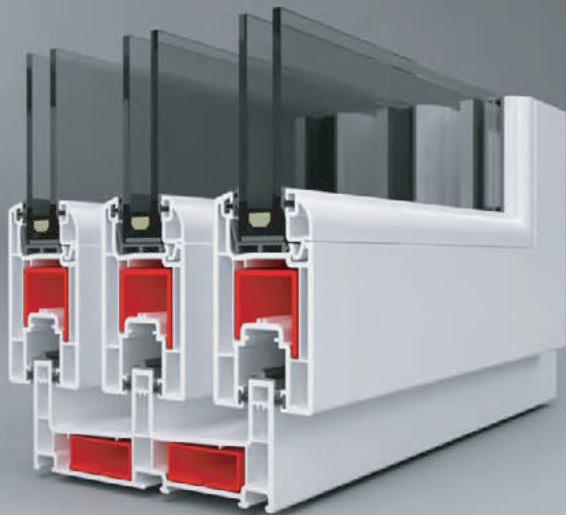

SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN

FUNCIONALIDAD

Aislamiento y
estanqueidad superior



Fiabilidad




Innovación



Sostenibilidad


• CORREDERA TRIPLE RIEL

Puerta Hoja 12671
+ Traslap de alta
inercia 13040




ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 29mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 5 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES DE PVC APTOS PARA "CLIMAS SEVEROS."
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS DE FÁBRICA.
CIERRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL INCORPORADA
EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.

Detalle 1

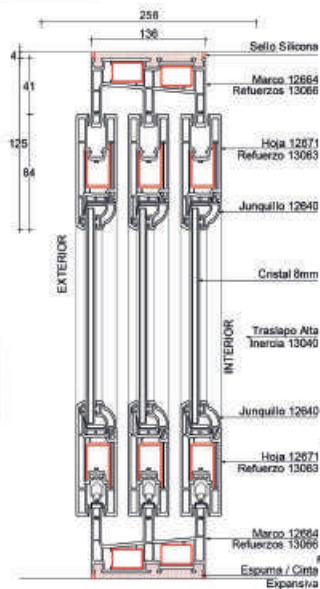


Detalle 2

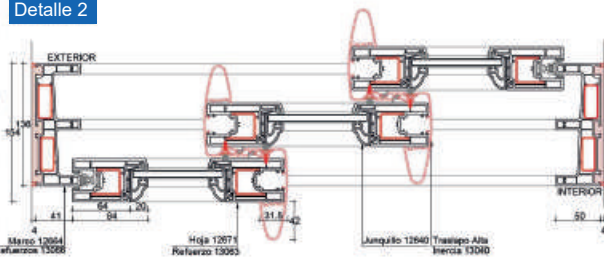



TRIPLE RIEL

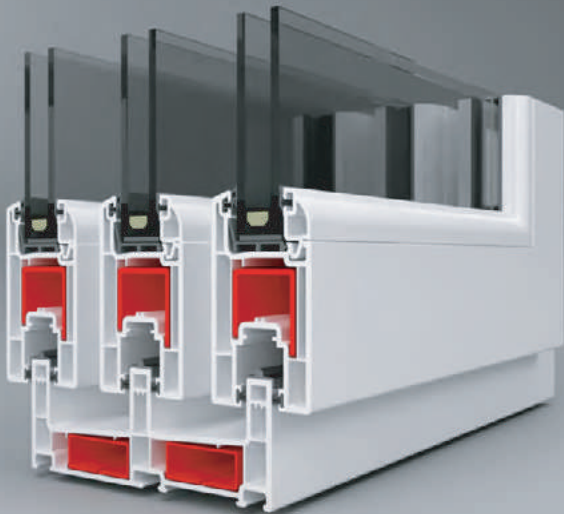

SOSTENIBILIDAD • INNOVACIÓN • FUNCIONALIDAD

Aislamiento y
estanqueidad superior



Fiabilidad




Innovación



Sostenibilidad


• CORREDERA TRIPLE RIEL

Puerta Hoja 12671
+Perfil 90° (Alfresco)





ACRISTALAMIENTO DESDE 4mm HASTA 29mm DE ESPESOR.
DISEÑO DE 3 CÁMARAS DE AISLACIÓN EN MARCO.
ENSAYOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL SEGÚN
NORMA EN 12.608.
SISTEMA DE PERFILES DE PVC APTOS PARA
"CLIMAS SEVEROS."
TRASLAPOS CON BURLETES INCORPORADOS
DE FÁBRICA.
CERRRES MULTIPUNTOS.
SISTEMA DE CIERRE DOBLE FELPA PERIMETRAL
INCORPORADA EN FÁBRICA, EN PERFIL DE HOJA.
PROFUNDIDAD CONSTRUCTIVA DE 136mm.
VALIDAR MEDIDAS MÁXIMAS SEGÚN MANUAL TÉCNICO Y DE FABRICACIÓN.

Detalle 1

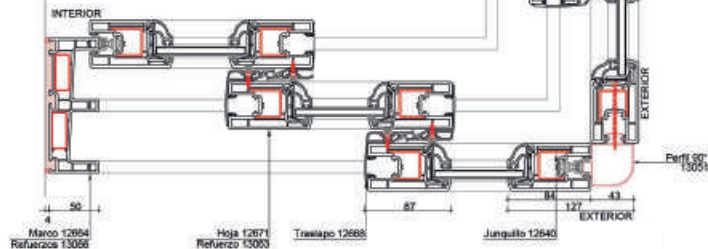



¿Como impacta el ruido en tu salud?

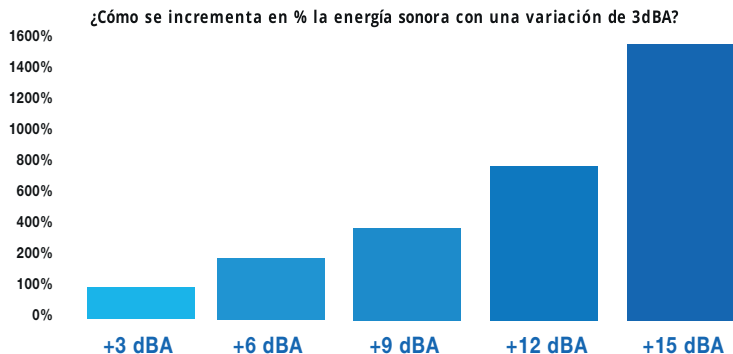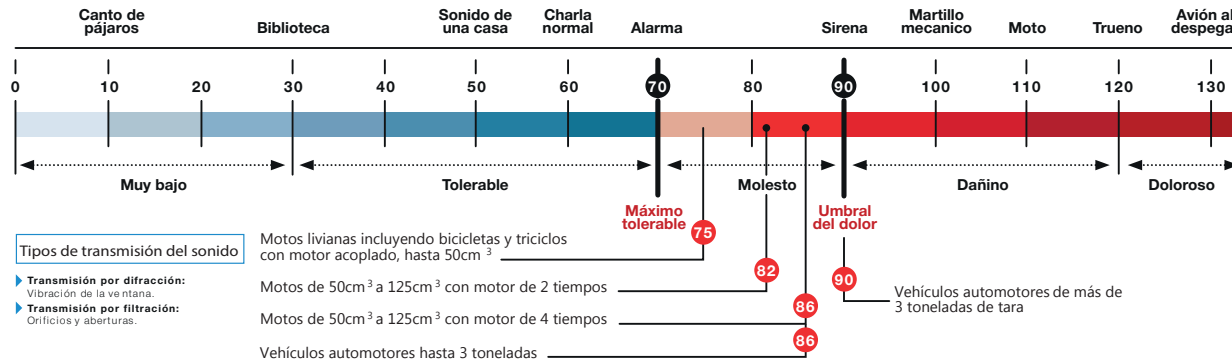

Intensidad del sonido ▶ En decibelios





+100
AÑOS

Cánovas®

Proyectos y soluciones en vidrio

Av. Manuel Olguín #325 of. 103 - Santiago de Surco

proyectos@canovas.pe

Telf: 203 0909

www.canovas.pe

Member
NGA
National Glass
Association

